

Polipastos Manuales de Cadena



By COLUMBUS McKINNON

Un clásico mejorado

YALE VSIII

ESTABILIDAD INCREMENTADA POR SUS 3 PERNOS DE ACERO EN PLACAS LATERALES

El polipasto manual de cadena modelo VSIII ha sido mejorado incorporando una serie de avances tecnológicos. Los rodamientos de alta calidad en los laterales, la tapa del engranaje y la nuez de cadena garantizan el perfecto funcionamiento de la nuez y del piñón.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Ganchos de acero forjado** que proporcionan una resistencia superior en comparación con ganchos de otras marcas hechos de acero fundido.
- **Movimiento 360°** para adaptarse a las condiciones del punto de sujeción.
- **Gancho de suspensión** incrustado al cuerpo del polipasto.
- **Seguridad aumentada contra desprendimientos** de carga gracias a la muesca del pestillo y su acoplamiento con el gancho.
- **Indicadores de capacidad** fácilmente identificables.
- **Carcasas de acero estampado** que proporcionan una mejor resistencia a colisiones accidentales.
- **Pernos de sujeción** de acero resistentes a colisiones accidentales.
- **Tuercas con filamentos de seguridad** para evitar desprendimientos a causa de vibraciones.
- **Brinda una mayor fijación** en la rueda de mando gracias a la **tuerca castillo y eje roscado proporcionando una resistencia mayor a 3 ton/cm²**.
- **Cinco placas protectoras del Yale VSIII** que aseguran la integridad de los componentes principales.
- **La carga nunca avanzará / retrocederá** más allá de lo deseado gracias a las dos uñetas que aseguran la rotación del disco de freno en el trinquete.
- **El disco y uñetas del trinquete** no sufren desgaste prematuro gracias a su composición en acero endurecido.
- **Guías de cadena, el eyector, y el perno de rescate** fabricados en **acero con una resistencia mayor a 3.5 ton/cm²**.
- **Menor desgaste** gracias a su construcción en acero endurecido.

OPCIONAL BAJO PEDIDO

- **Dispositivo de protección contra sobrecargas**
- **Contenedor de cadena**

CAPACIDAD:
500 - 5,000 KG




¡ADVERTENCIA!


Los polipastos y troles Yale no han sido diseñados para aplicaciones de elevación de personas y no deben ser usados con ese propósito.



MOVIMIENTO SUAVE EN LA CADENA DE CARGA POR SUS RODILLOS DISEÑADOS CON PRECISIÓN. LUBRICADO DE POR VIDA EN RODAMIENTOS

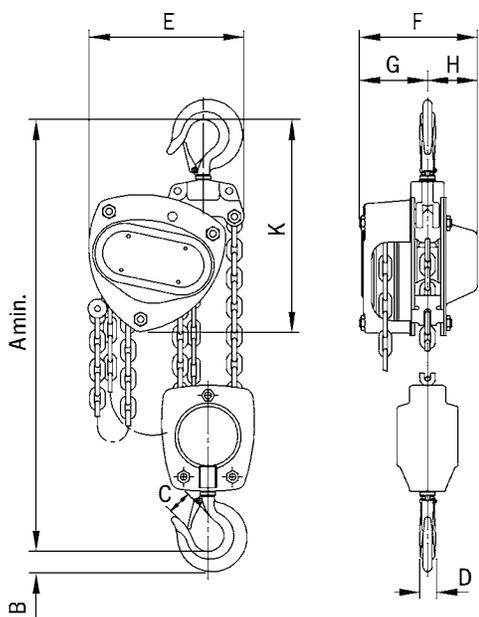

Modelo VSIII, 2,000 - 5,000 kg, dos ramales

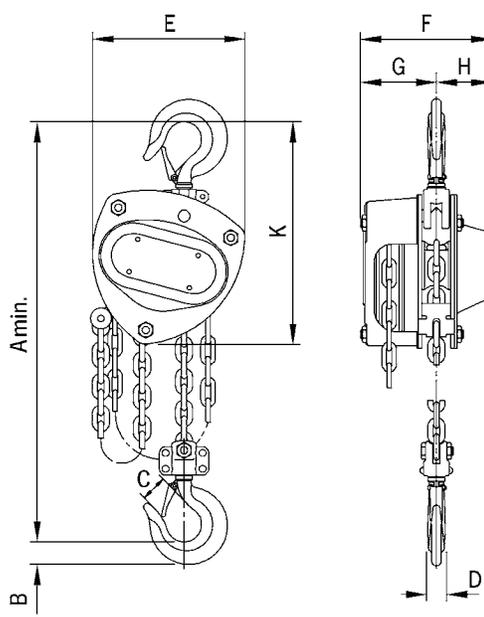

Modelo VSIII, 250 - 3,000 kg, un ramal

MEDIDAS MODELO VSIII

Capacidad	VSIII 500	VSIII 1,000	VSIII 2,000	VSIII 3,000	VSIII 5,000
A min., mm	350	380	490	580	700
B, mm	21	28	36	45	47
C, mm	23	27	35	40	45
D, mm	16	20	29	29	40
E, mm	145	158	170	220	250
F, mm	140	155	155	175	190
G, mm	80	87	87	94	95
H, mm	60	68	68	81	95
K, mm	240	270	285	340	410

MÉXICO
www.cmco-latam.com
 Soporte telefónico a Usuarios Finales
 01 800 3636 769 / (55) 53610245
contacto@cmco-latam.com

